MASTERS 1000 Pro

MADE IN FRANCE

écoplas sports surfaces

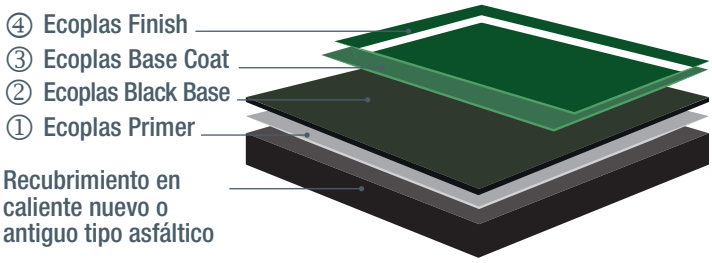

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de resina acrílica de aplicación in situ, compuesto por sílices micronizadas, teñido en masa y estructurado en profundidad, que consta de 2 capas como mínimo de base y 1 capa superior.

ITF CLASSIFIED COURT PACE 3 MEDIUM

Ecoplas® MASTERS 1000 PRO - Ficha descriptiva

Destinado a	Pistas de tenis exteriores y cubiertas		
Soporte Compatible	Aglomerado asfáltico en caliente en 2 capas de 3 cm según Norma NFP 90- 110		
Peso Total	2,310 kg/m² (promedio antes de diluir)		
Colores	Carta de colores Masters y/o Carta de colores tradicional Ecoplas		
Composición de las capas **1. Ecoplas Primer** **2. Ecoplas Black Base** **3. Ecoplas MASTERS 1000 Base Coat** **4. Ecoplas MASTERS 1000 Finish**	aprox. 0,20 Kg/m² aprox. 1,00 Kg/m² aprox. 0,61 Kg/m² aprox. 0,50 Kg/m²	Densidad 1,02 Densidad 1,70 Densidad 1,70 Densidad 1,50	Extracto seco 13% Extracto seco 79% Extracto seco 79% Extracto seco 73%
Aglutinante	Aglutinante de polímero acrílico		
Carga Principal	Sílice		
Colorante	En la masa		
Líneas de juego	Pintadas de blanco en la capa de acabado		
Garantía	5 años		
Regeneración	Según uso después de 8 años		
Restricciones de uso	Durante el período de coalescencia de la resina, que puede durar de 5 a 6 semanas, es imperativo no jugar en la pista si está mojada o húmeda. Podrían provocar daños en la superficie.		
Características del revestimiento	Rebote angular (seco): 34 ° / Norma NF vigente EN 13865* Deslizamiento en rotación (seco): 34 Nm / Norma vigente EN 15 301-1 Deslizamiento en rotación (húmedo): 24 Nm / Norma vigente EN 15 301-1 Deslizamiento en rotación (seco): 100 Nm / Norma vigente EN 13 036-4 Deslizamiento en rotación (húmedo): 59 Nm / Norma vigente EN 13 036-4 Clasificación de velocidad del revestimiento: ITF 3 - MEDIUM		

** Norma NF EN 13865 - Suelos deportivos - Determinación del comportamiento del rebote angular de una pelota – Tenis*

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Barrido regular de la superficie y lavado anual con agua a presión adaptada.
Pasada anual de un fungicida como medida preventiva.
Al final de los trabajos, se proporcionarán las instrucciones de mantenimiento.

FEDAIRSPORT ISO 9001 SGS CE

Théolaur marketing - Edition Février 2020 - Photos non contractuelles

ECOPLAS - 13 Chemin de la Chasse
Z.I. en Jacca
31773 Colomiers Cedex (France)

CONTACT : MICHEL ROY
Mobile : 06.87.76.23.18

ECOPLAS.FR
ECOPLAS-THEOLAUR.COM