MASTERS 500 *Cushion*

MADE IN FRANCE

écoplas sports surfaces

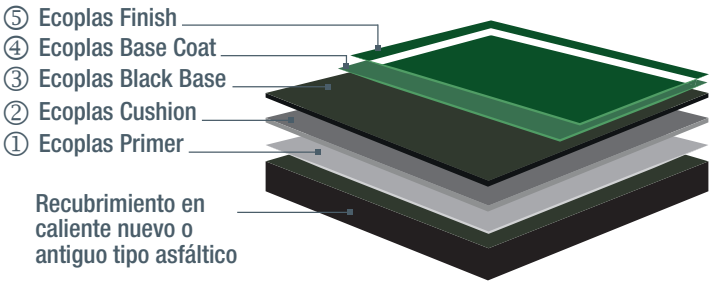

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de aplicación in situ compuesto de 2 ó 4 capas con una mezcla de granulados de caucho de tamaño único (0,8 mm), de 2 capas como mínimo de base y 1 capa superior de resina acrílica.

ITF CLASSIFIED COURT PACE 3 MEDIUM

Ecoplas® MASTERS 500 CUSHION - Ficha descriptiva

Destinado a	Pistas de tenis exteriores y cubiertas		
Soporte Compatible	Aglomerado asfáltico en caliente en 2 capas de 3 cm según Norma NFP 90-110		
Peso Total	3,91 kg para 2 capas a 5,51 kg para 4 capas		
Colores	Carta de colores Masters y/o Carta de colores tradicional Ecoplas		
Composición de las capas			
1. Ecoplas Primer	aprox. 0,20 Kg/m²	Densidad 1,02	Extracto seco 13%
2. Ecoplas Cushion	aprox. 1,6 à 3,2 Kg/m²	Densidad 1,00	Extracto seco 59%
3. Ecoplas Black Base	aprox. 1,00 Kg/m²	Densidad 1,70	Extracto seco 79%
4. Ecoplas Base Coat	aprox. 0,61 Kg/m²	Densidad 1,70	Extracto seco 79%
5. Ecoplas 500 Finish	aprox. 0,50 Kg/m²	Densidad 1,70	Extracto seco 73%
Aglutinante	Aglutinante de polímero acrílico		
Carga Principal	Granulado de caucho 0,8 mm		
Colorante	En la massa		
Líneas de juego	Pintadas de blanco en la capa de acabado		
Garantía	5 años		
Regeneración	Según uso después de 8 años		
Restricciones de uso	Durante el período de coalescencia de la resina, que puede durar de 5 a 6 semanas, es imperativo no jugar en la pista si está mojada o húmeda. Podrían provocar daños en la superficie.		
Características del revestimiento	Rebote angular (seco): 35 ° / Norma NF vigente EN 13865* Coeficiente de fricción: 0,69 (norma entre 0,56 y 0,70) Coeficiente de restitución: 0,79 (norma entre 0,79 y 0,84) Clasificación de velocidad del revestimiento: ITF 3 - MEDIUM		

** Norma NF EN 13865 - Suelos deportivos - Determinación del comportamiento del rebote angular de una pelota – Tenis*

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Barrido regular de la superficie y lavado anual con agua a presión adaptada.
Pasada anual de un fungicida como medida preventiva.
Al final de los trabajos, se proporcionarán las instrucciones de mantenimiento.

FEDAIRSPORT ISO 9001 SGS CE

Théolaur marketing - Edition Février 2020 - Photos non contractuelles

ECOPLAS - 13 Chemin de la Chasse
Z.I. en Jacca
31773 Colomiers Cedex (France)

CONTACT : MICHEL ROY
Mobile : 06.87.76.23.18

ECOPLAS.FR
ECOPLAS-THEOLAUR.COM